


PŘENOSNE BIO OCHLAZOVAČE



- ▼ Použití v průmyslu
- ▼ Tichý provoz
- ▼ Regulovaná rychlost
- ▼ Režim automatické změny polohy lopatek
- ▼ Funkce časového programu
- ▼ Velká nádrž na vodu umožňující delší provoz
- ▼ Velká kola s brzdou umožňující snadné přemísťování
- ▼ Bez nutnosti používání stlačeného vzduchu
- ▼ Nevyžaduje instalaci ani přivádění kanálů
- ▼ Snadná obsluha a čištění
- ▼ Kryt z umělé hmoty odolné vůči korozi
- ▼ Snadná údržba
- ▼ Automatický přívod vody
- ▼ Dálkové ovládání

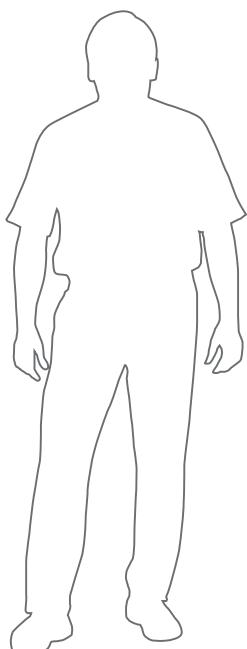

BC 340

TECHNICKÉ PARAMETRY		BC 340
Chladicí filtry	dm ³	340
Průtok vzduchu	m ³ /h	20.000
Maximální plocha	m ²	210
Síťové napětí	V	220-240
Frekvence	Hz	50
Příkon	kW	1,1
Jmenovitý proud	A	5,4
Spotřeba vody	l/h	10-15
Objem nádrže	l	200
Přímé napojení na vodu		1/2"
Kontrola hladiny v nádrži		ano
Rozměry balení (d x š x v)	mm	1600 x 780 x 1800
Čistá/hrubá hmotnost	kg	105/115



REGULACE PRŮTOKU VODY

AUTOMATICKÝ PŘÍVOD VODY

